


Okruh využití:

cihla určena pro vnitřní zdivo / příčkové cihly

Přednosti:

lehké a rychlé zpracování se systémem P+D
 nízká spotřeba malty
 výborná přilnavost omítek
 zvýšená stálost
 určena pro vlhké místnosti a sklepy

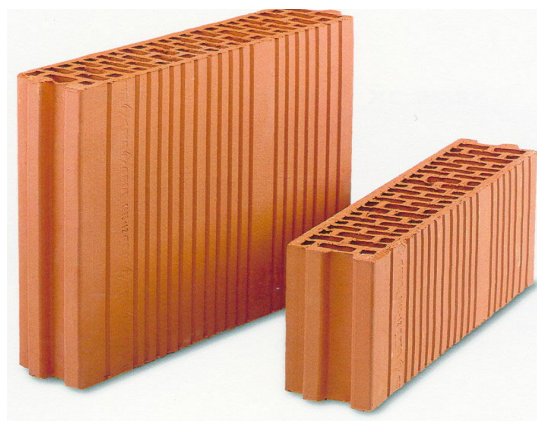

Technická data:

rozměry cm	
šířka, délka, výška:	12x50x23.8
hmotnost cca. kg / kus:	12
spotřeba ks / m ²	8
spotřeba malty cca. l / m ²	6

pevnostní třída: neudáváno nenosné zdivo

prostupnost tepla U	1,89 W / m ² K
tepelný odpor R	0,70 m ² K/W
měrná váha kg / m ²	100
požární odolnost - třída	

neomítnuto E90/EI60
 omítnuto oboustranně E180/EI120

Kalkulace: neomítnuto

doba ke zpracování m² cca. - 0,65 h

Expedice:

počet ks / pal	80
počet palet / LKW	24
hmotnost ucelené palety	960 kg

cihelné blohy jsou expedovány na paletě, obalené ochranou folií