


Okruh využití:

cihla určena pro vnitřní nosné zdivo

Přednosti:

lehké a rychlé zpracování se systémem P+D
 nízká spotřeba malty
 výborná přilnavost omítek

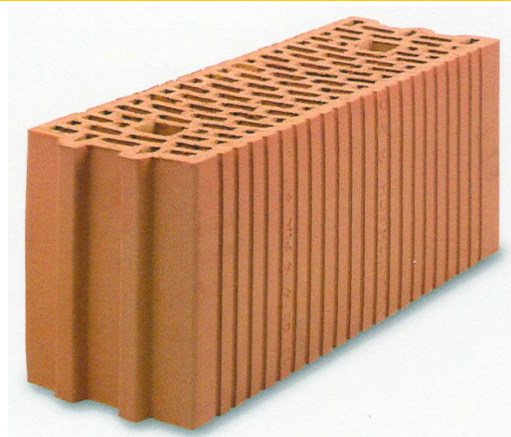

Technická data:

rozměry cm	
šířka, délka, výška:	17x50x23,8
hmotnost cca. kg / kus:	16
spotřeba ks / m ²	8
spotřeba malty cca. l / m ²	10

pevnost: 15 N/mm²

deklarováno dle EN 771-1

měrná váha kg / m² 146

prostupnost tepla U	0,123 W/m ² K
tepelný odpor R	0,64 m ² K/W

Kalkulace: neomítnuto

doba ke zpracování cca. m² - 0,65 h

Expedice:

počet ks / pal	60
počet palet / LKW	24
hmotnost ucelené palety	970 kg

cihelné blohy jsou expedovány na paletě, obalené ochranou folií