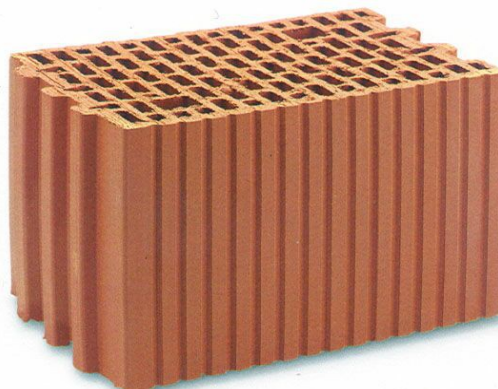


**Okruh využití:**

cihla určena pro vnitřní zdivo a nosné zdivo

**Přednosti:**

lehké a rychlé zpracování se systémem P+D  
nízká spotřeba malty  
výborná přilnavost omítek

**Technická data:**

rozměry cm

šířka, délka, výška: 25x38x23,8

hmotnost cca. kg / kus: 16,1

spotřeba ks / m<sup>2</sup> 10,5

spotřeba malty cca. l / m<sup>2</sup> 13

pevnost: 15N/mm<sup>2</sup>

dle EN 771-1

prostupnost tepla U 0,68 W/m<sup>2</sup>K

tepelný odpor R 1,31 m<sup>2</sup>K/W

měrná váha kg / m<sup>2</sup> 193

zvuková propustnost Rw - dB 51

( 2 x omítka 1,5 cm)

**Kalkulace:**

neomítnuto

doba ke zpracování cca. m<sup>2</sup> - 0,70 h

**Expedice:**

počet ks / pal 60

počet palet / LKW 24

hmotnost ucelené palety 1020 kg

cihelné blohy jsou expedovány na paletě, obalené ochranou folií