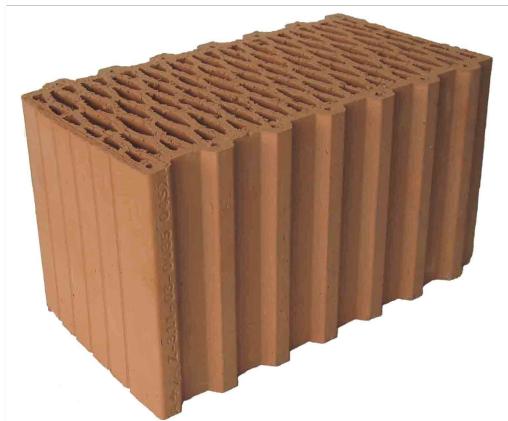


**Okruh využití:**

cihla určená pro obvodové zdivo/vnější stěny

**Přednosti:**

lehké a rychlé zpracování se systémem P+D  
nízká spotřeba malty  
výborná přilnavost omítek  
vysoká schopnost tepelné izolace

**Technická data:**

rozměry cm

šířka, délka, výška: 44x25x23,8

hmotnost cca. kg / kus: 18,75

spotřeba ks / m<sup>2</sup> 16

spotřeba malty cca. l / m<sup>2</sup> 21

pevnost: 15 N/mm<sup>2</sup>

dle EN 771-1

prostupnost tepla U 0,29 W / m<sup>2</sup>K

tepelný odpor R 3,25 m<sup>2</sup> K/W

měrná váha kg / m<sup>2</sup> 338

**Kalkulace:**

neomítnuto

doba ke zpracování m<sup>2</sup> - 1 h

**Expedice:**

počet ks / pal 48

počet palet / LKW 24

hmotnost ucelené palety 900 kg

cihelné blohy jsou expedovány na paletě, obalené ochranou folií