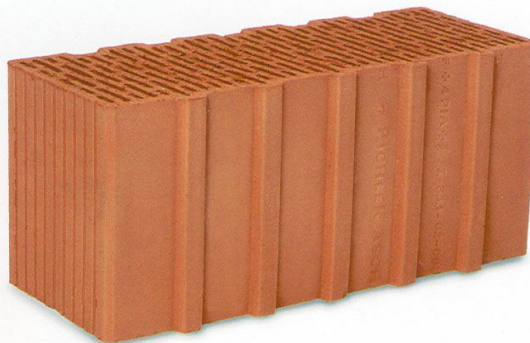


Okruh využití:

cihla určená pro obvodové zdivo/vnější stěny

Přednosti:

lehké a rychlé zpracování se systémem P+D
nízká spotřeba malty
výborná přilnavost omítek
vysoká schopnost tepelné izolace

**Technická data:**

rozměry cm

šířka, délka, výška: 50x20x23,8

hmotnost cca. kg / kus: 17,8

spotřeba ks / m² 20

spotřeba malty cca. l / m² 24

pevnost: 10 N/mm²

dle EN 771-1

prostupnost tepla U 0,23 W / m²K

tepelný odpor R 4,20 m² K/W

měrná váha kg / m² 382

Kalkulace:

neomítnuto

doba ke zpracování cca. m² - 1,3 h

Expedice:

počet ks / pal 50

počet palet / LKW 26

hmotnost ucelené palety 895 kg

cihelné blohy jsou expedovány na paletě, obalené ochranou folií

