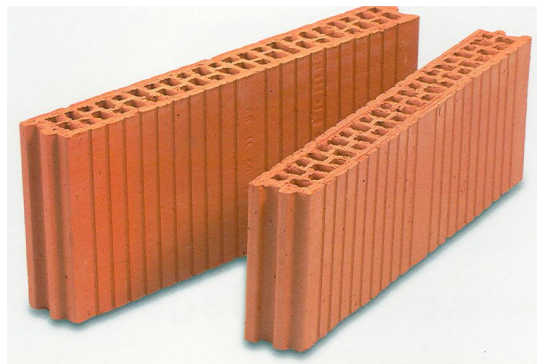


Okruh využití:

cihla určena pro vnitřní zdivo / příčkové cihly

Přednosti:

lehké a rychlé zpracování se systémem P+D
nízká spotřeba malty
výborná přilnavost omítek
zvýšená stálost
určena pro vlhké místnosti a sklepy

**Technická data:**

rozměry cm

šířka, délka, výška: 6,5x50x23,8

hmotnostcca. kg / kus: 6,85

spotřeba ks / m² 8

spotřeba malty cca. l / m² 3,3

pevnostní třída: neudáváno nenosné zdivo

měrná váha kg/m² 60

požární odolnost - třída

neomítnuto E120/EI45

omítnuto oboustranně E120/EI90

Kalkulace:

bez omítky

doba ke zpracování m² cca. - 0,65 h

Expedice:

počet ks / pal 150

počet palet / LKW 24

hmotnost ucelené palety 1045 kg

cihelné blohy jsou expedovány na paletě, obalené ochranou folií